

## Jakotukkikaappi



Vuotovesisuojattu jakotukkikaappi lattialämmitysasennuksiin. Vuotovesisuojattuja kaappeja käytetään lattialämmitysjärjestelmien jakotukkien ja muiden varusteiden asentamiseen. Kaapin pohjassa on kumiset tiivistystulpat, jotka varmistavat kaapin tiiveyden. Sisäpuolella olevat muoviset roiskevesisuojat ohjaavat vuotoveden vuotovesikaukaloon. Jakotukkikaapit sopivat myös pinta-asennukseen, ja täydentävillä viimeistelykehyksillä niitä voidaan käyttää erinomaisesti myös uppoasennukseen.

## Valikoima

Koodi	Nimi
JTK550-UA	550 mm kaappi, 550 x 10 x 95
JTK550-UA-IK	550 mm kaappi, ilman kehystä
JTK550-UA-O	550 mm kaapin ovi
JTK550-UA-K	550 mm kaapin kehys
JTK850-UA	850 mm kaappi, 850 x 710 x 95
JTK850-UA-IK	850 mm kaappi ilman kehystä
JTK850-UA-O	850 mm kaapin ovi
JTK850-UA-K	850 mm kaapin kehys
JTK1150-UA	1150 mm kaappi, 1150 x 710 x 95
JTK1150-UA-IK	1150 mm kaappi ilman kehystä
JTK1150-UA-O	1150 mm kaapin ovi
JTK1150-UA-K	1150 mm kaapin kehys

## Tekniset tiedot

### Kaapin vesitiiviys 50 mm

Komponentit	Vesitiiviit kaapit lämmitysjärjestelmille	Levyn paksuus
Kaapin runko	Pulverimaalattu valkoinen metalli	1,2 mm
Peitekehys	Pulverimaalattu valkoinen metalli	1,2 mm
Ovi	Pulverimaalattu valkoinen metalli	1,2 mm
Kiskot	Sinkkimetallilevyä	1,2 mm
Lukko	Teräs / muovi	-
Roiskeita estävä kuori	Vesitiivis molemmilta puolilta	-
Tiivistekumit	Kumi	-


### Korroosion suojaus:

Laadukas maalipinnoitus on tehty pulverimaalausmenetelmällä.


Maalaamattomien elementtien tapauksessa on käytetty kuumasinkitystekniikkaa.

## Rakenne ja siihen kuuluvat elementit


- a) Vuotovesisuojaattu jakotukkikaappi pinta-asennukseen

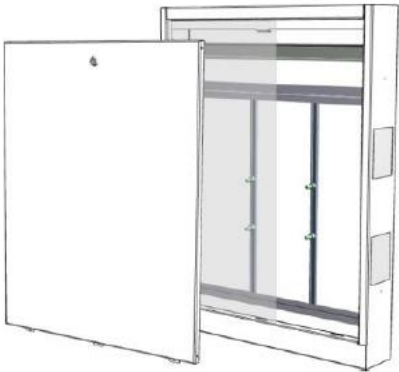

- b) Vuotovesisuojaattu jakotukkikaappi uppoasennukseen peitekehyksellä

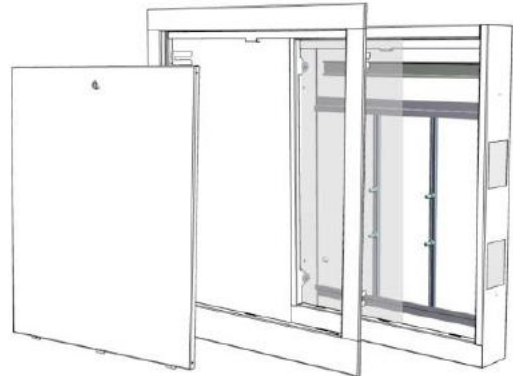

Numero	Elementti	Määrä (kpl)
1	Kaapin runko	1
2	Lukollinen ovi	1
3	Vesitiivis kuori	2
4	Peitekehys*	1
5	DIN kisko	1
6	Ruuvi 8 x 25 (DIN kisko)	4
7	Mutteriruuvi M8 (DIN kisko)	4
8	Niittiruuvi	4
9	Reikätulppa	4
10	Tiivistekumit 14-20 mm	12 (550 mm kaapille) 24 (850 mm kaapille) 36 (1150 mm kaapille)
11	Tiivistekumit 25-35 mm	4
12	C-profiili (jakotukin asennus)	2

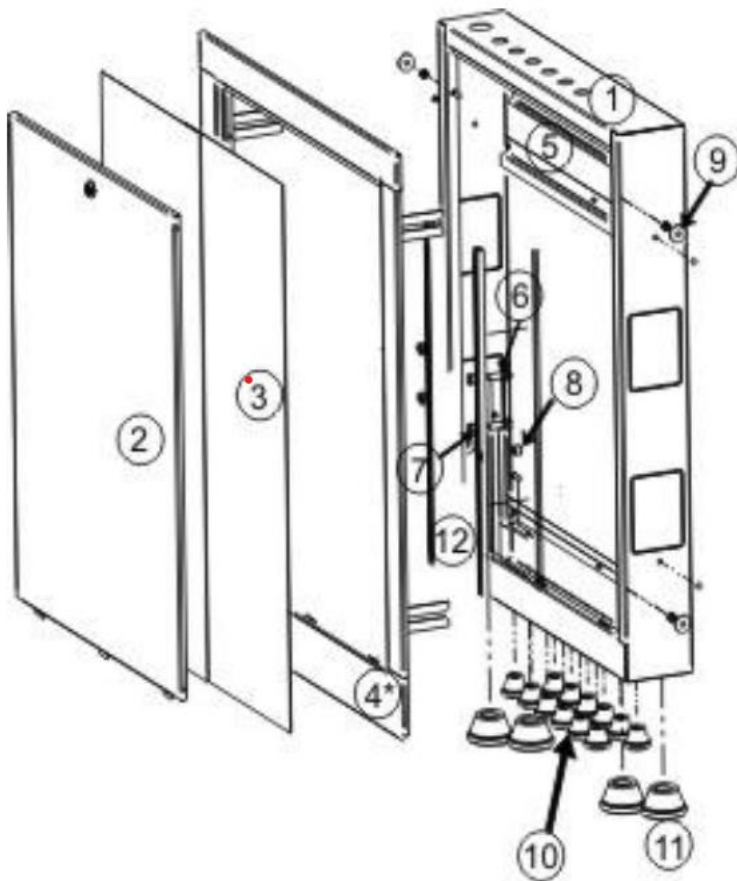


## Toimintaperiaate

Jakotukkikaapit asennetaan väliseinärunkoon tai kiinnitetään väliseinään. Ovi on varustettu avainlukolla.

Kaappien sisällä olevat kiskot mahdollistavat elektronisten ohjauslaitteiden asennuksen, DIN-kisko on varattu elektroniikkalaitteille. Jakotukeille on C-kiskot kiinnitystä varten.

Kaapit on varustettu tiivistyselementeillä sulkutulppien, putkiliitosten ja suojalevyjen muodossa. Tiivistyselementeillä estetään veden roiskuminen kaappien avaamisen jälkeen mahdollisten vuotojen aikana.

## Mitat

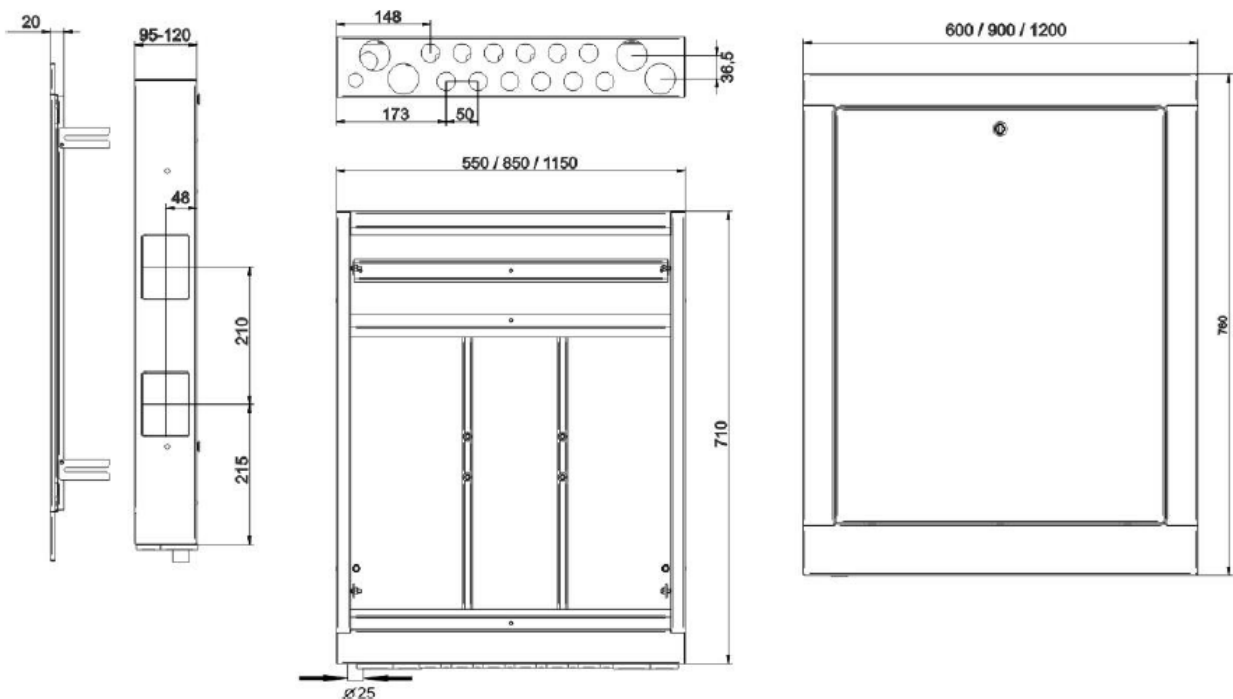

## Edut

- Vesitiivis ja vuotosuojattu
- Useat läpiviennit mahdollistavat monikäyttöiset liitännät syöttö- ja paluuasennukseen kaapin alta, yläpuolelta sekä sivuilta
- Iso irrotettava ovi takaa vapaan pääsyn kaapin sisätiloihin
- Maalikerroksen korkea laatu ja sinkkilevystä valmistettu laatikon runko takaavat korkean korroosion kestävyden
- Mahdolliset vesivuodot on helppo ohjata näkyviin
- Kaikki komponentit samassa kompaktissa tilassa
- Sama kaappi toimii sekä pinta, että uppoasennuksessa
- Siisti ja nopea asennus