


ItuFloor Langaton keskusyksikkö 24V (Alpha 2)

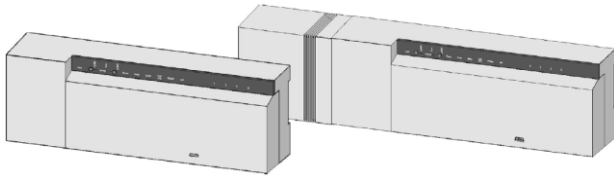

ItuFloor langatonta keskusyksikköä käytetään lattialämmitys/viilennys järjestelmässä jännitteen jakamiseen sekä toimilaitteiden ohjaukseen. Siihen voidaan kytkeä langattomia lämmitys/viilennystermostaatteja jopa 12 kappaletta sekä toimilaitteita (24V) 18 kappaletta, riippuen keskusyksikön mallista. Vaihto lämmityksen ja viilennyksen välillä tapahtuu ulkoisella Change over -komennolla tai keskusyksikön omalla vaihtoreleellä. Keskusyksikköön voidaan yhdistää kosteusanturi, jolla vältetään kondenssiveden syntyminen jäähdystilanteessa. Keskusyksikkö tukee pumpun ohjausta ja lämpötilan pudotusta. Se sisältää myös RJ45-liitännän ja sisäänrakennetun verkkopalvelimen järjestelmän ohjaukseen sekä konfigurointiin tietokoneen avulla Internetin kautta. Keskusyksikön mukana toimitetaan 230V/24V muuntaja.

Valikoima

Tuote	Tuotenumero	Lisätiedot
Keskusyksikkö 24V 4-kanavaa	3F79938	tukee 4 termostaattia ja 6 toimilaitetta
Keskusyksikkö 24V 8-kanavaa	3F79939	tukee 8 termostaattia ja 12 toimilaitetta

Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	24 V / ±20 % / 50 Hz
Suojausluokka:	II
Suojausaste:	IP 20
Käyttölämpötila:	0–60°C
Ottoteho:	50W (järjestelmämuuntajan rajoittama)
Mitat:	4-kanavan malli 305 x 52 x 75 mm 8-kanavan malli 370 x 52 x 75 mm
Toimintasäde:	50W (järjestelmämuuntajan rajoittama)